
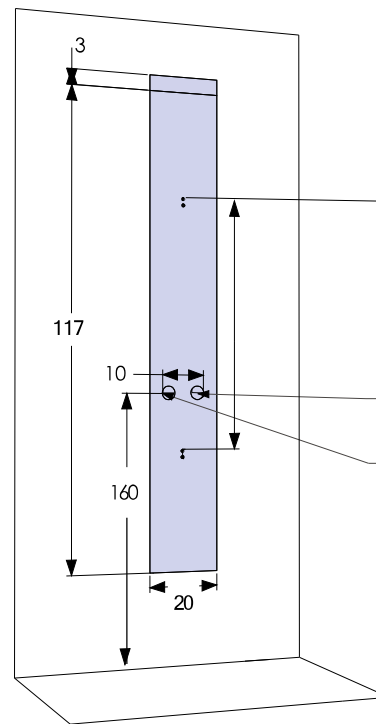


F L A T

Desenho Técnico

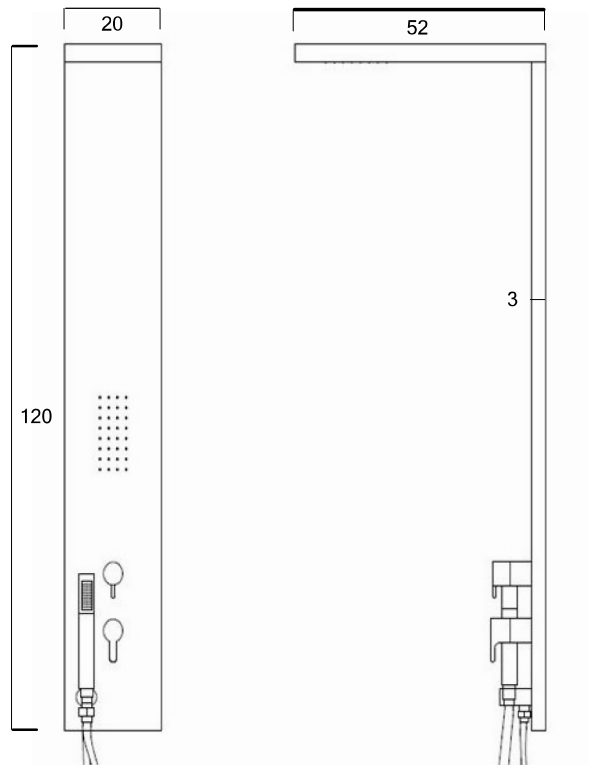

Verificar distância entre os suportes,
no momento da instalação

Conexão independente para água
fria 1/2" (com rosca rente ao
revestimento final da parede)

Conexão independente para água
quente 1/2" (com rosca rente ao
revestimento final da parede)

HIDRÁULICA:

- Vazão: 8 ~ 12 l/min

- Pressão de funcionamento: 20 mca

*Necessária a instalação de filtro na rede hidráulica