

UNIQUE SPA

bath solutions

Manual de Instalação e Utilização



Coluna de Banho - STEEL

Os produtos Unique SPA, contam com a mais alta qualidade e a sua instalação faz parte dela. Para garantir a sua segurança e de nosso cliente, antes de instalar este produto, leia atentamente esse manual.

Instruções Prévias


- Todas as colunas são testadas e inspecionadas na fábrica antes de serem embaladas. Portanto, antes de iniciar a instalação verifique se todas as peças estão em perfeitas condições. Caso contrário entre em contato com a Unique SPA.
- Depois de desembalado, manter em local protegido de poeira e resíduos de obra.
- A instalação deve ser feita por equipe técnica profissional autorizada.
- Antes de iniciar as conexões hidráulicas deixe correr a água, removendo assim possíveis sujeiras da obra dentro das tubulações e evitando o entupimento dos registros da coluna.
- É necessária a instalação de filtro de linha capaz de evitar que sujeiras e resíduos da água entrem na tubulação e cheguem até a coluna de banho. Certifique-se que o filtro seja instalado de maneira a não comprometer a pressão mínima de funcionamento.
- A distância da coluna de banho em relação ao chão indicada aqui neste manual é apenas uma recomendação. A posição ideal deve ser determinada pela altura do(s) seu(s) usuário(os).
- Verifique se a parede onde será colocada a coluna de banho suporta o peso de 7Kg do produto.
- Para fixar a coluna são fornecidas buchas para aplicação em paredes de alvenaria convencional. Para outros tipos de paredes, recomendam-se buchas apropriadas.
- Certifique-se de que a parede seja plana, isenta de ressaltos ou saliências.
- Crianças, idosos, ou pessoas com necessidades especiais devem ser sempre supervisionadas quando da utilização deste aparelho.

Requerimentos técnicos

Hidráulica:

Pressão Nominal (entrada) mínima	Pressão Nominal (entrada) máxima	Vazão	Temperatura Máxima
12mca	40mca	8/12 l/m	60°

Desenho técnico

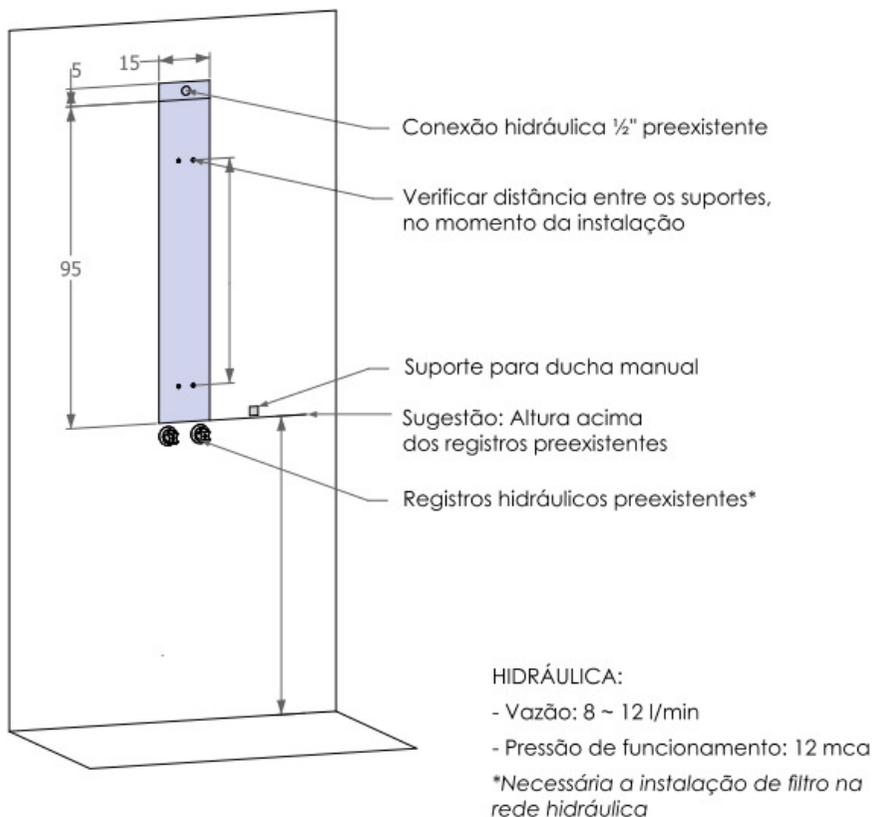

Montagem e Instalação

Montagem da Coluna de Banho:

- Retire cuidadosamente a coluna de banho da sua embalagem.
- Prenda o chuveiro no topo da coluna através de parafusos, porcas e arruelas específicas.
- Conecte as mangueiras internas que saem do desviador até os seus respectivos pontos (ducha manual, chuveiro e cascata). Certifique-se de que a mangueira dos jatos verticais está devidamente conectada e de que todas as mangueiras contam com borracha de vedação.
- Conecte a mangueira flexível cromada no ponto de saída de água localizado no lado inferior da coluna e a outra extremidade (com acabamento cônico) conecte na ducha manual. Utilize o anel de vedação em ambas as extremidades.
- Aparafuse o suporte da ducha manual na parede, na posição que achar melhor. O lado mais largo do buraco do suporte deve ficar orientado para cima, para que o acabamento cônico da mangueira cromada possa encaixar nele corretamente.

Instalação da Coluna de Banho:

- Prenda os dois suportes em formato de "T invertido" na parede, conforme preferência de posicionamento de altura da coluna de banho. A distância entre os dois suportes deve ser a mesma das duas alças traseiras da coluna de banho (devem ser medidas). Deixar a aba dos dois suportes bem próximas da parede, para melhor encaixe e firmeza do produto. As furações são feitas nas extremidades do suporte para evitar furações na parede no eixo do produto (que é por onde passa a tubulação de água misturada dentro da parede).
- Do desviador saem 5 mangueiras (as quatro em **posições diagonais** são para conexão nos pontos de saída de água (chuveiro, cascata, ducha manual e jatos verticais). A quinta mangueira, com saída pelo lado de baixo, é a mangueira de abastecimento de água na coluna, que deverá ser conectada no ponto preexistente para o chuveiro de parede.
- Encaixe a coluna de banho nos suportes fixados na parede.
- Teste todas as funções da coluna e certifique-se da correção de possíveis vazamentos.

Seletor

Cascata



Chuveiro

Hidro
vertical

Ducha
manual

OFF

Seletor: Gire o registro seletor para determinar a saída de água (Cascata – diagonal esquerda superior / Chuveiro – diagonal direita superior / Ducha manual – diagonal direita inferior / Hidromassagem vertical – diagonal esquerda inferior). Utilize a posição off apenas durante o uso do equipamento, para poder reposicionar o corpo durante a troca para a função “hidro vertical” sem se molhar inesperadamente.

Vazão e temperatura: Controlados exclusivamente pelos registros misturadores de água quente e fria (duplo comando ou monocomando) pré-existent no box.

ATENÇÃO: Sempre feche os registros de água quente e fria após o uso. A posição “OFF” do seletor de funções do equipamento não funciona como registro!

É importante você sempre seguir as recomendações deste manual ao efetuar a limpeza da sua coluna, evitando danos e aumentando a vida útil do seu produto.

- Use um produto neutro para a limpeza rotineira da superfície e seus dispositivos.
- Recomenda-se utilizar água com detergente neutro aplicados num pano macio. Depois basta enxaguar com bastante água, preferencialmente morna e secar com um pano macio.
- Nunca usar palha de aço, materiais abrasivos, sabão em pó ou solventes em geral.
- A secagem é extremamente importante para evitar o aparecimento de manchas na superfície do produto.
- Caso haja a necessidade de desobstrução de um ou mais furos dos dispositivos (chuveiro, cascata, jatos verticais e ducha manual), utilize-se de uma agulha fina ou algo similar.

Termo de Garantia

A Unique Imp. e Exp. de Acabamentos Ltda. (Unique SPA) assegura ao consumidor garantia de 2 (dois) anos contra eventuais defeitos de fabricação, sendo que a responsabilidade do importador restringe-se somente à substituição do componente ou produto. Esta garantia é aplicada a partir da data de aquisição, comprovada através da apresentação da nota fiscal de compra.

Havendo necessidade de manutenção, a Unique SPA designará Serviço de Assistência Técnica Autorizada. Para manter a garantia dos produtos Unique SPA, somente o serviço Autorizado está credenciado a executar serviços de manutenção, troca de peças de reposição ou produto.

Asseguramos ainda a oferta de componentes de reposição enquanto não cessar a comercialização do produto. Caso cessada a comercialização, a Unique SPA manterá a oferta de reposição de sua linha de produtos por um período razoável de tempo, na forma da lei.

A garantia contratual obedecerá aos prazos ora estabelecidos, sendo vedada a prorrogação, independentemente de o consumidor tê-la utilizado.

NÃO SÃO COBERTOS PELA GARANTIA:

- Peças perdidas;
- Peças danificadas no manuseio, instalação ou uso;
- Peças danificadas pelo desgaste natural do uso, como: anéis de vedação, retentores, cunhas, mecanismos de vedação, baterias;
- Manutenção incorreta realizada por pessoas não autorizadas;
- Instalações incorretas e/ou erros de especificação;
- Produtos com corpos estranhos em seu interior como: cola, lubrificantes, detritos, fita veda-rosca, estopas ou que impossibilite o seu correto funcionamento;
- Produtos instalados onde a água apresentar impurezas, detritos ou conter substâncias estranhas a mesma e que venham causar mal funcionamento;
- Utilização de peças não originais;
- Adaptação e/ou acabamento não original de fábrica;
- Danos causados nos acabamentos por limpeza com líquidos corrosivos, solventes, limpeza com materiais abrasivos, batidas, manuseio inadequado, quedas, instalação em ambientes com atmosfera agressiva e falta de limpeza periódica.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

- Os produtos instalados em locais públicos e/o de uso coletivo terão o período reduzido em 50%.

Não sendo caracterizada a garantia, a responsabilidade de qualquer ônus será do consumidor.

Unique Imp. e Exp. de Acab. Ltda

UNIQUE SPA
bath solutions

www.uniquespa.com.br

faleconosco@uniquespa.com.br

(51) 3084 8874